

# FONTEMAGNA I.T.


## FONTEMAGNA IT 80 FIZZ

Capacità di raffreddamento (l/h)	80
Erogazione continua max (l)	45
Temperatura acqua fredda*	5 - 12 °C
Pompa	Pompa di carbonazione professionale rotativa
Tecnologia di raffreddamento	Banco di ghiaccio - serpentina singola in acciaio inox
Capacità banco di ghiaccio (l)	14
Banco di ghiaccio (kg)	5
Raffreddamento	Ventilazione forzata
Gas refrigerante	R290
Termostato regolabile	Sì
Alimentazione	230 V - 50 Hz
Potenza compressore	1/3 HP
Potenza assorbita	230 W - 1 A
Temp. ambiente di funzionamento	Min 16°C - Max 32°C
Tubo ingresso acqua	Ø5/16" (8 mm)
Tubo ingresso CO <sub>2</sub>	Ø5/16" (8 mm)
Altezza area di erogazione (mm)	305
Tipologia	Da pavimento
Peso netto (kg)	53
Peso lordo (kg)	58
Dimensioni L x P x A (mm)	520 x 505 x 1450
Dimensioni imballo (mm)	610 x 610 x 1640
Opzioni di erogazione	Acqua fredda liscia, acqua fredda gassata e acqua a temperatura ambiente con sistema di porzionatura personalizzabile
Materiali	Acciaio inox e alluminio
Pulsanti	Pulsanti in acciaio inox
Allarmi	No acqua, no CO <sub>2</sub>

## ALTRÉ CARATTERISTICHE

Dispositivo di risparmio energetico.  
 Valvola ingresso di sicurezza  
 Raccogligocce anti-schizzo.  
 Predisposizione per fissare filtri e bombola CO<sub>2</sub> (OPTIONAL) all'interno della macchina.

\* stimato a una temp. ambiente di 25 °C e temp. dell'acqua in entrata di 20 °C

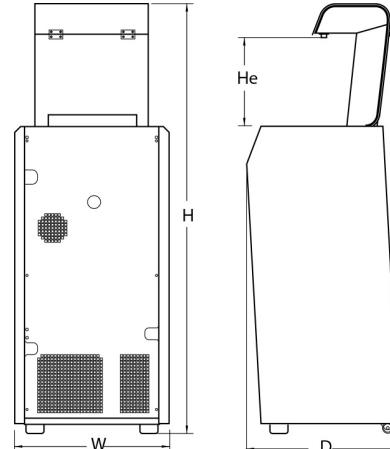

## CERTIFICAZIONI

