



HYDRAZON

-
-
-
-

HYDRAZON 15 FIZZ


Capacità di raffreddamento (l/h)	15
Erogazione continua max (l)	2
Temperatura acqua fredda*	5 - 12 °C
Pompa	Pompa di carbonazione professionale a membrana
Tecnologia di raffreddamento	Blupura Direct Chill
Serbatoio di raffreddamento (l)	3
Raffreddamento	Ventilazione forzata
Gas refrigerante	R600
Termostato regolabile	Si
Alimentazione	230 V - 50 Hz
Potenza compressore	1/10 HP
Potenza assorbita (mod. Fizz)	180 W - 1 A
Temp. ambiente di funzionamento	Min 16°C - Max 32°C
Tubo ingresso acqua	Ø8mm (5/16")
Tubo ingresso CO ₂	Ø8mm (5/16")
Altezza area di erogazione (mm)	280
Tipologia	Da pavimento
Peso netto max (kg)	23,3
Peso lordo max (kg)	26
Dimensioni L x P x A (mm)	351 x 416 x 1119,5
Dimensioni imballo (mm)	400 x 435 x 1157

Opzioni di erogazione	Acqua fredda liscia, acqua fredda gassata, acqua fredda semi-gassata e acqua a temperatura ambiente (mod. Fizz) o acqua fredda liscia e acqua a temperatura ambiente
Materiali	Plastica ABS
Allarmi	Mancanza acqua, allagamento

OPTIONAL

Filtri	UV LED OUT
--------	------------

* stimato a una temp. ambiente di 25 °C e temp. dell'acqua in entrata di 20 °C

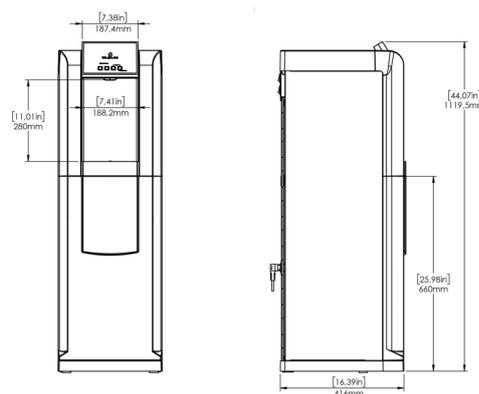

CERTIFICAZIONI

