



BLUSODA

hot

30
lt/h

45
lt/h

stainless
STEEL

I.T.


DRY
COOLING

GAS
R290

fizz

hot

	BLUSODA BLACK HOT 30 FIZZ	BLUSODA BLACK HOT 45 FIZZ
Capacità di raffreddamento (l/h)	30	45
Erogazione continua max (l)	6	12
Temperatura acqua fredda*	5 - 12 °C	
Pompa	Pompa di carbonazione professionale a membrana	
Tecnologia di raffreddamento	Fusione di alluminio	
Raffreddamento	Ventilazione forzata	
Gas refrigerante	R290	
Temperatura acqua calda max	82°C +/-5%	
Capacità caldaia (l)	1	
Capacità di riscaldamento (l/h)	4	
Watt caldaia	600 W	
Termostato regolabile	Sì	
Alimentazione	230 V - 50 Hz	
Potenza compressore	1/8 HP	1/5 HP
Potenza assorbita	810 W - 3,8 A	820 W - 3,75 A
Temp. ambiente di funzionamento	Min 16°C - Max 32°C	
Tubo ingresso acqua	Ø5/16" (8 mm)	
Tubo ingresso CO ₂	Ø5/16" (8 mm)	
Altezza area di erogazione (mm)	276	329
Tipologia	Sopra banco	
Peso netto (kg)	30	35
Peso lordo (kg)	32	38
Dimensioni L x P x A (mm)	261 x 499 x 418	318 x 499 x 470
Dimensioni imballo (mm)	350 x 580 x 510	390 x 580 x 550

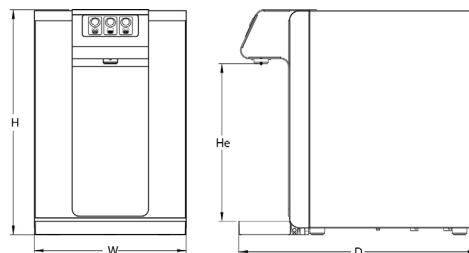

CERTIFICAZIONI



DM 174/04



Blusoda Hot Fizz 30



Opzioni di erogazione	Acqua fredda liscia, acqua fredda gassata, acqua a temperatura ambiente e acqua calda (mod. Hot Fizz) o acqua fredda liscia, acqua a temperatura ambiente e acqua calda.
Materiali	Parti in robusto acciaio inox
Pulsanti	Pulsanti in acciaio inox
Allarmi	No acqua, no gas, guasto caldaia, guasto sonda caldaia, surriscaldamento caldaia

ALTRE CARATTERISTICHE

Dispositivo di risparmio energetico.
Dispositivo di sicurezza per prevenire erogazioni accidentali di acqua calda.

OPTIONAL

Riduttore di pressione acqua.	Riduttore di pressione CO ₂
Filtri	UV LED OUT (interno)
Cabinet	BLUSODA BLACK CABINET in acciaio verniciato

* stimato a una temp. ambiente di 25 °C e temp. dell'acqua in entrata di 20 °C