FONTEMAGNA Light 3.0

80 lt/h

stainless STEEL

I.T.

ICE BANK

GAS R290

fizz

FONTEMAGNA LIGHT 3.0 80 FIZZ	
Capacità di raffreddamento (l/h)	80
Erogazione continua max (l)	45
Temperatura acqua fredda*	5 - 12 °C
Pompa	Pompa di carbonazione professionale rotativa
Tecnologia di raffreddamento	Banco di ghiaccio - serpentina singola in acciaio inox
Capacità banco di ghiaccio (l)	14
Banco di ghiaccio (kg)	5
Raffreddamento	Ventilazione forzata
Gas refrigerante	R290
Termostato regolabile	Sì
Alimentazione	230 V - 50 Hz
Potenza compressore	1/5 HP
Potenza assorbita	530 W - 2,3 A
Temp. ambiente di funzionamento	Min 16°C - Max 32°C
Tubo ingresso acqua	Ø5/16" (8 mm)
Tubo ingresso CO_2	Ø5/16" (8 mm)
Altezza area di erogazione (mm)	305
Tipologia	Da pavimento
Peso netto (kg)	53
Peso lordo (kg)	63
Dimensioni L x P x A (mm)	520 x 505 x 1450
Dimensioni imballo (mm)	610 x 610 x 1640
Opzioni di erogazione	Acqua fredda liscia, acqua fredda gassata e acqua a temperatura ambiente
Materiali	Acciaio inox e parti in acciaio zincato
Pulsanti	Pulsanti elettromeccanici con erogazione d'acqua a intermittenza
Allarmi	No acqua, no CO_2

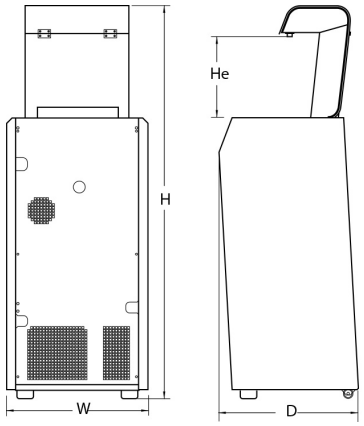

ALTRE CARATTERISTICHE

Valvola ingresso di sicurezza
Raccogligocce anti-schizzo.
Predisposizione per fissare filtri e bombola CO_2 (OPTIONAL) all'interno della macchina.

** stimato a una temp. ambiente di 25 °C e temp. dell'acqua in entrata di 20 °C*

CERTIFICAZIONI

CE DM 174/04

BLUPURA SRL - Italy | Tel. +39 071 971 0080
info@blupura.com | www.blupura.com

BLUPURA USA INC. - USA | Phone +1 305 777 3591
blupurausa@blupura.com | www.blupura.com

Data la continua evoluzione tecnologica Blupura si riserva il diritto di migliorare o modificare i prodotti presenti in questa scheda tecnica senza nessun preavviso.