# FONTEMAGNA Light 3.0

| FONTEMAGNA LIGHT 3.0 150 FIZZ | |
|---|---|
| Capacità di raffreddamento (l/h) | 150 |
| Erogazione continua max (l) | 80 |
| Temperatura acqua fredda* | 5 - 12 °C |
| Pompa | Pompa di carbonazione professionale rotativa |
| Tecnologia di raffreddamento | Banco di ghiaccio - doppia serpentina in acciaio inox |
| Capacità banco di ghiaccio (l) | 18 |
| Banco di ghiaccio (kg) | 8 |
| Raffreddamento | Ventilazione forzata |
| Gas refrigerante | R290 |
| Termostato regolabile | Sì |
| Alimentazione | 230 V - 50 Hz |
| Potenza compressore | 1/3 HP |
| Potenza assorbita | 920 W - 4 A |
| Temp. ambiente di funzionamento | Min 16°C - Max 32°C |
| Tubo ingresso acqua | Ø5/16" (8 mm) |
| Tubo ingresso $CO_2$ | Ø5/16" (8 mm) |
| Altezza area di erogazione (mm) | 305 |
| Tipologia | Da pavimento |
| Peso netto (kg) | 55 |
| Peso lordo (kg) | 65 |
| Dimensioni L x P x A (mm) | 520 x 505 x 1450 |
| Dimensioni imballo (mm) | 610 x 610 x 1640 |
| Opzioni di erogazione | Acqua fredda liscia, acqua fredda gassata e acqua a temperatura ambiente |
| Materiali | Acciaio inox e parti in acciaio zincato |
| Pulsanti | Pulsanti elettromeccanici con erogazione d'acqua a intermittenza |
| Allarmi | No acqua, no $CO_2$ |

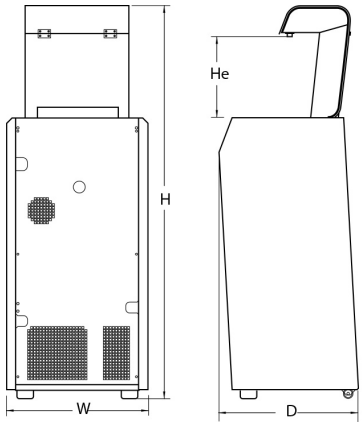


## ALTRE CARATTERISTICHE

Valvola ingresso di sicurezza
Raccogligocce anti-schizzo.
Riduttore di pressione acqua incluso.
Predisposizione per fissare filtri e bombola $CO_2$ (OPTIONAL) all'interno della macchina.

** stimato a una temp. ambiente di 25 °C e temp. dell'acqua in entrata di 20 °C*

## CERTIFICAZIONI

CE DM 174/04

**BLUPURA SRL** - Italy | Tel. +39 071 971 0080
info@blupura.com | www.blupura.com

**BLUPURA USA INC.** - USA | Phone +1 305 777 3591
blupurausa@blupura.com | www.blupura.com

Data la continua evoluzione tecnologica Blupura si riserva il diritto di migliorare o modificare i prodotti presenti in questa scheda tecnica senza nessun preavviso.