



HYDRAZON



HYDRAZON 15 FIZZ

Capacità di raffreddamento (l/h)	15
Erogazione continua max (l)	2
Temperatura acqua fredda*	5 - 12 °C
Pompa	Pompa di carbonazione professionale a membrana
Tecnologia di raffreddamento	Blupura Direct Chill
Serbatoio di raffreddamento (l)	3
Raffreddamento	Ventilazione forzata
Gas refrigerante	R600
Termostato regolabile	Si
Alimentazione	230 V - 50 Hz
Potenza compressore	1/10 HP
Potenza assorbita (mod. Fizz)	230 W - 1 A
Temp. ambiente di funzionamento	Min 5°C - Max 35°C
Tubo ingresso acqua	Ø1/4" (6,35 mm)
Tubo ingresso CO ₂	Ø1/4" (6,35 mm)
Altezza area di erogazione (mm)	280
Tipologia	Da pavimento
Peso netto max** (kg)	23,3
Peso lordo max** (kg)	26
Dimensioni L x P x A (mm)	349,9 x 416,2 x 1093
Dimensioni imballo (mm)	400 x 435 x 1130


Opzioni di erogazione	Acqua fredda liscia, acqua fredda gassata, acqua fredda semi-gassata e acqua a temperatura ambiente (mod. Fizz) o acqua fredda liscia e acqua a temperatura ambiente
Materiali	Plastica ABS
Allarmi	Vaschetta piena, allagamento

OPTIONAL

Filtri	UVC out Sistema di trattamento dell'acqua ad osmosi inversa
--------	--

* stimato a una temp. ambiente di 25 °C e temp. dell'acqua in entrata di 20 °C

** nei modelli con RO optional, al peso indicato vanno aggiunti 1,9 kg.

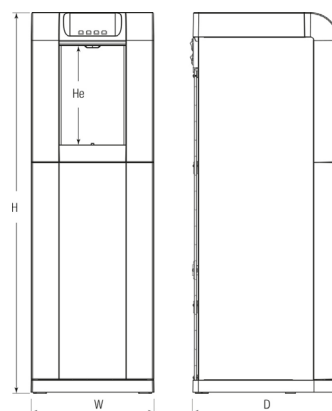

CERTIFICAZIONI

