



WAVE

	WAVE 30 FIZZ	WAVE 60 FIZZ
Capacità di raffreddamento (l/h)	30	60
Erogazione continua max (l)	6	18
Temperatura acqua fredda*	5 - 12 °C	
Pompa	Pompa di carbonazione professionale a membrana	
Tecnologia di raffreddamento	Banco di ghiaccio - serpentina singola in acciaio inox	
Capacità banco di ghiaccio (l)	4	7
Banco di ghiaccio (kg)	1,5	3
Raffreddamento	Ventilazione forzata	
Gas refrigerante	R134a	R290
Termostato regolabile	Sì	
Alimentazione	230 V - 50 Hz	
Potenza compressore	1/17 HP	1/8 HP
Potenza assorbita	230 W - 0,1 A	310 W - 1,35 A
Temp. ambiente di funzionamento	Min 5°C - Max 35°C	
Tubo ingresso acqua	Ø5/16" (8 mm)	
Tubo ingresso CO ₂	Ø5/16" (8 mm)	
Altezza area di erogazione (mm)	270 (310 nella versione Tall)	
Tipologia	Sopranbanco	
Peso netto (kg)	23	28
Peso lordo (kg)	25	31
Dimensioni L x P x A (mm)	272 x 453 x 467	330 x 489 x 467
Dimensioni imballo (mm)	330 x 480 x 520	400 x 570 x 540
Opzioni di erogazione	Acqua fredda liscia, acqua fredda gassata e acqua a temperatura ambiente	
Materiali	Robusto acciaio inox	
Pulsanti	Tastiera elettronica touch screen	
Allarmi	No Acqua, No CO ₂	

ALTRE CARATTERISTICHE

Dispositivo di risparmio energetico.
Valvola ingresso di sicurezza (no perdite).
Protezione erogazione: Hygienic Draft Device elettronico

OPTIONAL


Riduttore di pressione acqua e CO₂

Sistema di porzionatura personalizzabile

Filtri Filtro a carboni attivi + UV in linea e/o UV OUT (interno)

Cabinet WAVE CABINET in acciaio inox

* stimato a una temp. ambiente di 25 °C e temp. dell'acqua in entrata di 20 °C

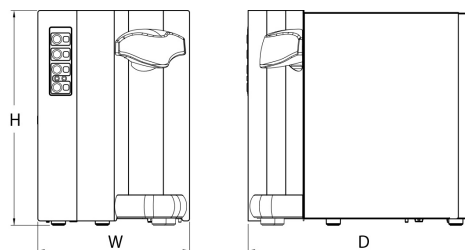

CERTIFICAZIONI

